

An abstract painting of a forest scene. The composition is dominated by vertical, expressive brushstrokes in various shades of blue, teal, and yellow. The background is a mix of light and dark tones, creating a sense of depth and atmosphere. The overall style is gestural and painterly, with visible textures and colors that suggest a natural setting like a forest or a field of tall grasses.

FLEXFORM SOUND™ / LOOSE LAY LVT

LVT | FIRST CALL

On-Point / Open-Shut



INSPIRED. INSPIRING.

Inspired by the enchanting creations and textures found in the natural world. From the calming flow of a gentle stream to woodlands shaped by the effects of wind and rain, every surface element has the ability to inspire us.

First Call LVT explores the wonders of the varying species of trees. Providing a natural interpretation of wood, two organic patterns offered in a selection of neutral tones, capture the textures that decorate our environment and bring a peaceful mindfulness to any interior space.






LVT | FIRST CALL / On-Point, ONP145 Noble
Carpet ARTISTIC LIBERTIES, Without Reserve, WHR6-144 Charmed



Installation

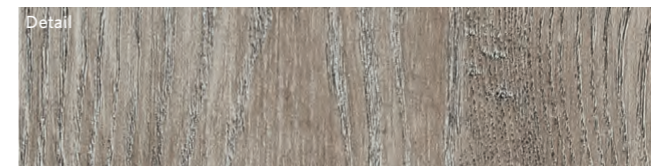

Detail
ONP76-144 Crown




Installation



Detail
ONP176 Rootstock




Installation

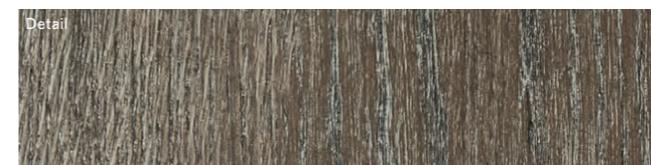

Detail
ONP145 Noble



Installation

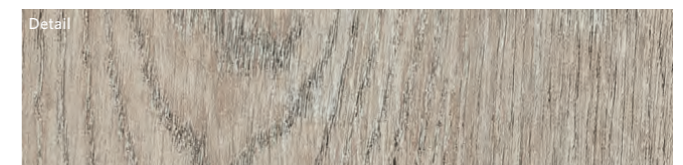

Detail
ONP208 Samara


Plank Module Size 250 x 1500mm / Dimension des lames 250 x 1500mm / Abmessung Planke 250 x 1500mm / Tamaño de cada lama 250 x 1500mm



LVT | FIRST CALL / Open-Shut, OPS144 Scion
Carpet ARTISTIC LIBERTIES, Outspoken Tradition, OTT153-180 Velvet Statement




Installation

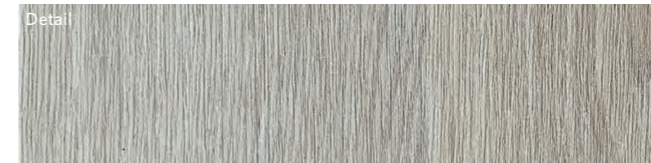

Detail
OPS144 Scion




Installation

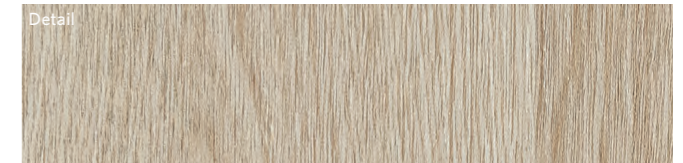

Detail
OPS121-204 Cone




Installation

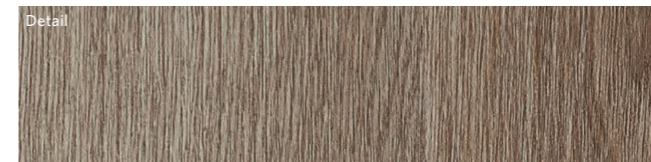

Detail
OPS124-208 Conifer



Installation

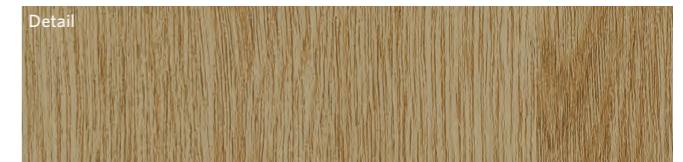

Detail
OPS211 Spruce

Plank Module Size 250 x 1500mm / Dimension des lames 250 x 1500mm / Abmessung Planke 250 x 1500mm / Tamaño de cada lama 250 x 1500mm

Luxury Vinyl Tile

Milliken's extensive range of Luxury Vinyl Tile (LVT) offers the same impressive design and quality standards as our carpet collections. Our LVT collections can work alone or in combination with Milliken carpet designs to create a cohesive floor covering aesthetic throughout an interior.

Designed to Combine—With designs ranging from natural woods, authentic stones and creative abstracts and a choice of metric sizing options, Milliken's LVT collection offers supreme flexibility to coordinate with Milliken carpet designs.

Engineered to Perform—Milliken's LVT not only complies with the CE safety certifications for fire, static and slip, it also meets Class 33 certification for heavy commercial use.

The FlexForm Sound™ construction of our First Call collection means it is easy to cut and install and the glass layer makes the product dimensionally stable.

Another performance enhancement, is the addition of ProGuard MAX™, a urethane coating that offers protection against scuffing and scratching.

Designed for Well-being—For improved acoustic performance our FlexForm Sound™ construction incorporates a compact cushion layer to reduce impact sound. **This innovative layer can reduce impact sound by up to 18 dB** (compared to <5 dB for standard LVTs). Furthermore, the materials selected are phthalate free for assurance of material health.

By removing the need for additional under-layments, the FlexForm Sound™ layer can also save installation time and cost.


Sustainability Assured—As expected from any Milliken product, Sustainability is at the core of the design and production process and Milliken LVT meets the European requirements for Indoor Air Quality and qualifies for credits for BREEAM and LEED IAQ.

Loose Lay Format

First Call LVT is offered in a loose lay format offering clients several important benefits:

1. Flexibility in use—Whilst Milliken's FlexForm Sound™ construction ensures the LVT remains stable on the floor during use, uplift of individual planks is easy. This means that underfloor access is simple, as is repair, replacement or reinstall to allow potential space reconfigurations. In the event of any kind of flood or similar situation, planks can be uplifted to allow the sub floor to dry before being easily replaced.

2. End of Life Benefits—With no need for permanent adhesive, product can be uplifted without contamination from other sub-floor materials, making recycling easier.

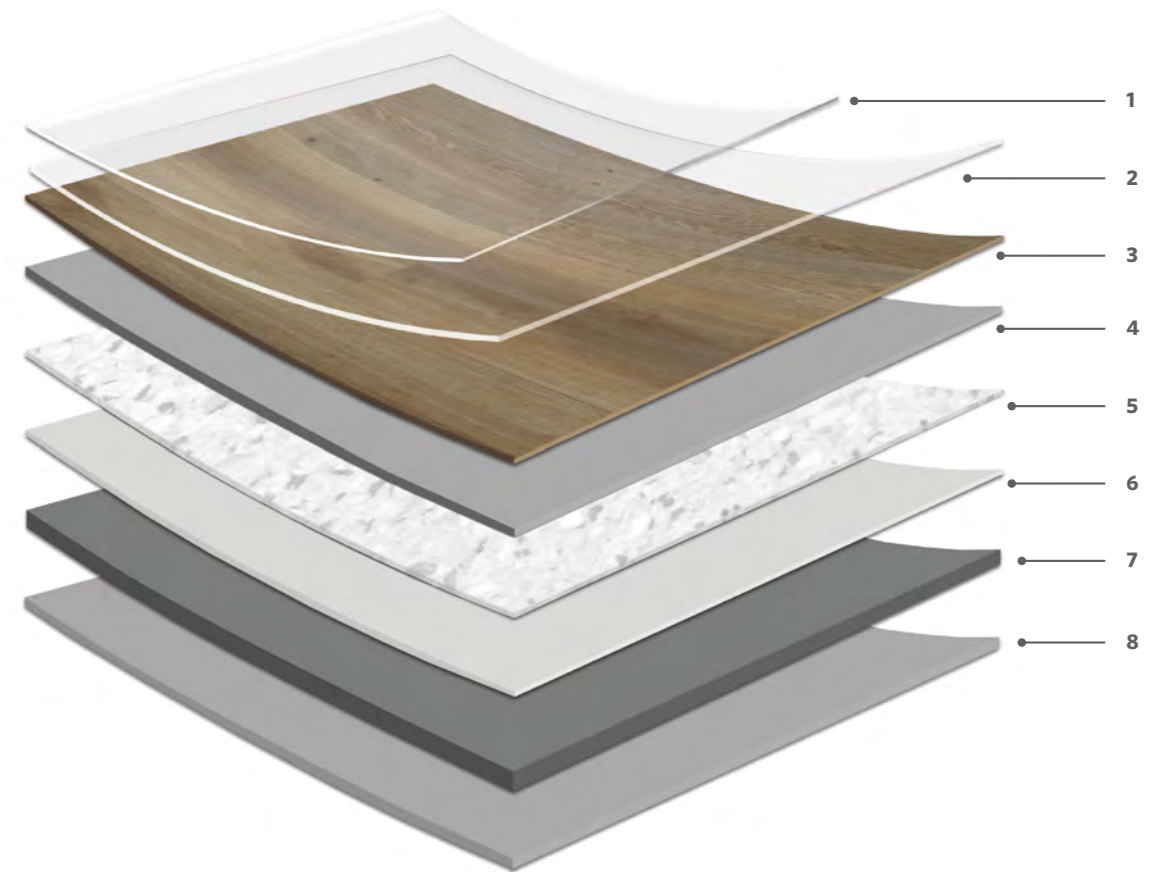

- 1. ProGuard MAX™ - Urethane Coating**—Provides excellent stain and abrasion resistance, eliminates the need for wax, polishes and harsh chemicals— reduced maintenance costs and improved IAQ.
- 2. Transparent wear layer**—0.55 mm embossed, hard-wearing layer, provides long lasting appearance retention in heavy commercial traffic environments.
- 3. Printed layer**—This layer utilises high definition print film for stunning, eye-perfect, authentic visuals.
- 4. Core Layer**—High performance, non rigid layer, that provides extra stability and durability.
- 5. FlexForm Sound™ Compact Cushion Layer**—provides enhanced acoustic properties, reduces impact sound by up to 18 dB.
- 6. Glass fibre layer**—Minimises expansion and contraction under extreme temperatures.
- 7. Backing layer**—High vinyl content backing layer provides robust foundation and impact resistance.
- 8. Protective base layer**—suitable for full spread tackifier release adhesive for flexibility of uplift.

* To see full installation instructions scan code on page 14.

Dalles en vinyle de luxe (LVT)

Pour agrémenter notre collection de moquettes, Milliken propose aussi une vaste gamme de dalles en vinyle de luxe haute performance (LVT), aux propriétés acoustiques améliorées.

Conçues pour être combinées — des modèles qui comptent des bois naturels, des pierres authentiques et des créations plus abstraites, alliés à un grand choix d'options de métrage : la collection LVT de Milliken offre toute latitude pour se coordonner avec les designs de moquette Milliken.

Conçues pour être performantes — proposées dans un format de pose libre qui accélère l'installation et garantit l'accès au support de revêtement, les dalles Milliken LVT sont de classe 33 pour usages commerciaux à trafic intense, et répondent aussi aux certifications de sécurité concernant la résistance au feu, à l'électricité statique et aux chutes.

Conçues pour le bien-être — pour une meilleure performance acoustique, notre construction FlexForm Sound™ englobe une couche de mousse compacte qui permet de réduire l'impact du son.

Conçues pour être durables — les dalles en vinyle de luxe Milliken respectent toutes les exigences européennes en matière de qualité de l'air intérieur et se qualifient pour les crédits BREEAM et LEED IAQ.

Format à pose libre (Loose Lay)

La collection de produits LVT First Call est proposée dans un format à pose libre, ce qui offre pour le client plusieurs avantages essentiels :

1. Une utilisation flexible—la construction FlexForm Sound™ de Milliken garantit la stabilité du produit LVT sur le sol lors de son utilisation, mais permet si nécessaire de soulever facilement une lame ou une dalle. En d'autres termes, l'accès au support est simple, tout comme la réparation ou le remplacement, ainsi que la réinstallation éventuelle des produits pour modifier la configuration de l'espace. En cas d'inondation ou de toute autre situation similaire, il est possible de soulever les lames ou dalles pour permettre au support de sécher avant de remplacer les éléments.

2. Avantages en fin de vie—comme aucun adhésif permanent n'est nécessaire, le produit peut être soulevé et retiré sans être contaminé par d'autres matériaux de support, ce qui facilite son recyclage.

Designbeläge – LVT

Millikens Teppichkollektion wird durch ein umfangreiches Sortiment an hochleistungsfähigen, luxuriösen Vinyl-Fliesen (LVT) mit hervorragenden Akustikeigenschaften ergänzt.

Zum Kombinieren gemacht — mit ihren Designs, die von natürlichen Holz- und authentischen Steineffekten bis hin zu kreativen Abstraktionen reichen, bietet Millikens LVT-Kollektion überragende Flexibilität in der Kombination mit Millikens Teppichdesigns. Die Designs sind in verschiedenen Dielen- und Modulgrößen erhältlich.

Für Spitzenleistungen entworfen — im Loose Lay Format für schnellere Installation und einfachen Zugang zum Unterboden erhältlich, erfüllen Milliken LVT nicht nur die Zertifizierungsklasse 33 für hohe Beanspruchung, sondern sie erreichen obendrein die Sicherheitszertifikate für Brandverhalten, Elektrostatik und Rutschfestigkeit.

Für das Wohlbefinden gestaltet — für eine verbesserte Akustikleistung enthält unsere FlexForm Sound™ Konstruktion eine kompakte Polsterschicht zur Reduktion von Trittschall.

Nachhaltig — Millikens LVT erfüllen alle Europäischen Anforderungen hinsichtlich der Raumluftqualität und sind für BREEAM und LEED IAQ qualifiziert.

Loose Lay Format

First Call Designbeläge-LVT werden im Loose Lay Format angeboten, das Kunden eine Reihe wichtiger Vorteile bietet:

1. Flexibilität im Gebrauch—Die Flexform Sound™ Konstruktion von Milliken sorgt für stabile Haftung der LVT am Boden und dennoch können einzelne Planken bei Bedarf ganz leicht wieder angehoben werden. So ist der Unterboden mühelos zugänglich und eine Reparatur, Ersatz oder Neuverlegung bei Umgestaltungen der Räumlichkeiten ist unkompliziert machbar. Bei Wasserschäden o. ä. können die Planken entnommen werden, damit der Unterboden trocknen kann, bevor sie dann einfach wieder verlegt werden.

2. Vorteile am Ende des Produktlebenszyklus— Da keine Permanentkleber benötigt werden, können die Produkte sauber und ohne Verschmutzungen durch andere Unterbodenmaterialien angehoben werden. Das erleichtert das Recycling der Produkte.

Lamas y losetas de suelo vinílico

Para complementar nuestras numerosas colecciones de moqueta, Milliken ofrece también una amplia gama de lamas y losetas de suelo vinílico (LVT) de alto rendimiento.

Diseñada para combinar — con diseños que van desde apariencia de madera natural o piedra hasta diseños abstractos y con una amplia gama de opciones de tamaño, la colección de LVT de Milliken ofrece una gran flexibilidad para coordinar con los diseños de moqueta de Milliken

Diseñada para proporcionar un alto rendimiento — en un formato de instalación sin adhesivos para garantizar una instalación más rápida y el posible acceso al subsuelo, los productos LVT de Milliken no sólo gozan de la certificación de clase 33 para uso comercial intenso, sino que también consiguen las certificaciones de antiestaticidad y de seguridad frente a incendios y resbalones

Diseñada para mejorar el bienestar — para un rendimiento acústico mejorado nuestra estructura FlexForm Sound™ incorpora una capa almohadillada compacta para reducir el ruido de impacto


Respetuosa con el medio ambiente — la colección LVT de Milliken cumple todos los requisitos europeos de calidad del aire en espacios interiores y contribuye a la obtención de créditos BREEAM y LEED IAQ

Formato Loose Lay

First Call LVT se ofrece en un formato loose lay (o sin adhesivos), proporcionando importantes beneficios para nuestros clientes:

1. Flexibilidad en el uso—A pesar de que la capa acústica FlexForm Sound™ de Milliken garantiza que los productos de LVT permanezcan estables sobre el suelo durante su uso, retirar las lamas o planks es muy sencillo. Esto simplifica, por tanto, el acceso al subsuelo, las reparaciones, la sustitución o la reinstalación en caso de que se desee reconfigurar el espacio. En caso de inundación o situaciones similares, las lamas se pueden levantar y retirar para permitir que el subsuelo se seque.

2. Beneficios al final de la vida útil — Sin necesidad de aplicar adhesivo permanente, el producto se puede retirar sin estar contaminado de otros materiales del subsuelo, facilitando el reciclaje.

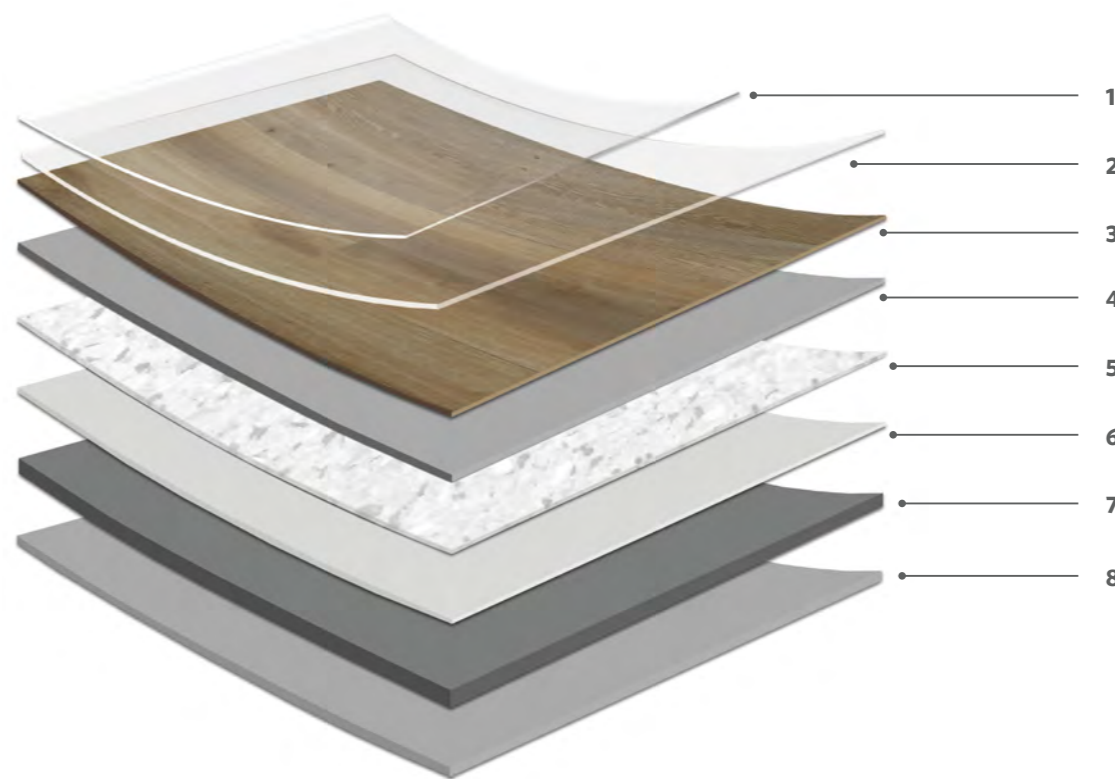

- 1. ProGuard MAX™ - Revêtement uréthane** — Il offre une excellente résistance aux taches et à l'abrasion, élimine la nécessité de cire, de matière à polir ou de produits chimiques durs. Coûts de maintenance réduits et QAI améliorée.
- 2. Couche d'usure transparente** — Couche alvéolée 0,55 mm très résistante, conserve l'aspect du revêtement sur le long terme dans des environnements commerciaux à trafic intense.
- 3. Couche imprimée** — Cette couche utilise un film imprimé haute définition pour de magnifiques effets visuels, authentiques et réalistes.
- 4. Couche primaire** — Couche non rigide haute performance, qui confère une meilleure stabilité et une grande durée de vie.
- 5. Couche en mousse compact d'absorption sonore FlexForm Sound™** — Améliore les propriétés acoustiques, réduit le bruit d'impact jusqu'à 18 dB.
- 6. Couche en fibres de verre** — Réduit l'expansion et la contraction à un minimum en cas de températures extrêmes.
- 7. Couche de dossier** — Couche de dossier à forte teneur en vinyle, qui garantit une structure solide et une bonne résistance aux impacts.
- 8. Couche de base protectrice**—adaptée à un agent collant appliqué sur l'ensemble de la surface, pour la flexibilité du soulèvement. * Pour obtenir des instructions de pose complètes, scannez le code de la page 14.

- 1. ProGuard MAX™ - Urethanbeschichtung** — bietet hervorragende Fleckbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Der Einsatz von Wachs, Poliermitteln und scharfen Chemikalien ist unnötig - dadurch geringere Instandhaltungskosten und verbesserte Raumluftqualität.
- 2. Transparente Lauffläche** — 0,55 mm geprägte, strapazierfähige Schicht. Bietet langfristigen Erhalt des Erscheinungsbildes im schweren gewerblichen Einsatz.
- 3. Bedruckte Schicht** — diese Schicht beinhaltet eine hochauflösende Druckfolie für eine spektakuläre und ganz und gar authentisch wirkende Optik.
- 4. Kernschicht** — biegsame hochleistungsfähige Schicht, die besondere Stabilität und optimales Verschleißverhalten ermöglicht.
- 5. FlexForm Sound™ Compact Polsterschicht** — sorgt für verbesserte Akustikleistung reduziert den Trittschall um bis zu 18 dB.
- 6. Glasfaserschicht** — minimiert die Ausdehnung und Schrumpfung bei extremen Temperaturen.
- 7. Rückenschicht** — die Rückseite mit hohem Vinylgehalt sorgt für ausgezeichnete Formbeständigkeit sowie Stoß- und Trittfestigkeit.
- 8. Rutschfester Rücken**—geeignet für vollflächige Anwendung eines abziehbaren Klebebandes, um bei Verlegungen flexibel zu bleiben. * Scannen Sie den Code auf Seite 14 für vollständige Verlegungsanleitungen.

- 1. ProGuard MAX™ - Revestimiento de uretano** — Proporciona una excelente resistencia frente a las manchas y la abrasión, elimina la necesidad de emplear cera, abrillantadores y otros productos químicos -reducción de los costes de mantenimiento y una mejor calidad del aire en espacios interiores.
- 2. Capa de desgaste transparente** — De gran resistencia, esta capa de 0,55 mm de relieve, proporciona una retención de la apariencia más duradera en áreas de tráfico comercial intenso.
- 3. Capa decorativa del diseño** — Esta capa utiliza una impresión digital de alta definición para conseguir un magnífico efecto visual.
- 4. Capa central** — Una capa no rígida de alto rendimiento que proporciona una mayor estabilidad y durabilidad.
- 5. Capa almohadillada compacta FlexForm Sound™ para la absorción del sonido** — Proporciona propiedades acústicas mejoradas, reduciendo el ruido de impacto hasta en 18 dB.
- 6. Capa de fibra de vidrio** — Minimiza la expansión y contracción en condiciones de temperaturas extremas.
- 7. Base** — El alto contenido de vinilo en la base garantiza una excelente solidez y resistencia de impacto.
- 8. Capa protectora de base**—apta para poder retirar el producto del suelo incluso cuando se haya aplicado una capa completa de adhesivo, otorgando mayor flexibilidad. * Para ver las instrucciones de instalación completas, escanee el código en la página 14.



PACKED *with*
PERFORMANCE

Take a look at the benefits we've packed into the LVT FIRST CALL collection

Excellent Acoustic Performance

our FlexForm Sound™ construction incorporates a compact cushion layer to reduce impact sound by up to 18 dB

Carbon Neutral

all our carpet and LVT is Carbon Neutral as part of our M/PACT™ Programme and offers impressive Green credentials from recycled content to responsible end of life re-use

Supports Well-being

designed with health, happiness and productivity in mind, this biophilic carpet collection contributes to WELL Building certification

Slip and Fall Protection

engineered to meet stringent safety standards, our LVT offers the best slip rating required for commercial use



Découvrez les atouts associés à la collection LVT FIRST CALL

Une excellente performance acoustique
notre construction FlexForm Sound™ incorpore une couche de mousse compacte pour réduire le bruit d'impact d'une valeur allant jusqu'à 18 dB

La neutralité carbone
toutes nos moquettes et tous nos produits LVT sont neutres en carbone, conformément à notre programme M/PACT™, et présentent une valeur écologique impressionnante, du contenu recyclé à une réutilisation responsable en fin de vie

Le soutien au bien-être
conçue en pensant santé, bonheur et productivité, cette collection de moquettes biophiles contribue à la certification de construction WELL

La protection contre le glissement et les chutes
conçue pour répondre à des normes de sécurité très strictes, le produit LVT offre propose la meilleure valeur de glissance exigée pour une utilisation commerciale



Sehen Sie sich an, mit welchen Vorteilen wir unsere Kollektion LVT FIRST CALL ausgestattet haben

Hervorragende Akustikleistung
unsere FlexForm Sound™ Konstruktion enthält eine kompakte Polsterschicht, die den Trittschall um bis zu 18 dB verringert

CO₂-neutral
unsere Teppiche und LVT sind Teil unseres M/PACT™ Programms und damit CO₂-neutral. Sie bieten beeindruckende Umweltschutzevorteile, die vom Recyclinggehalt bis hin zur verantwortungsvollen Wiederverwertung am Ende des Produktlebenszyklus reichen

Unterstützt das Wohlbefinden
entworfen für Gesundheit, Zufriedenheit und Produktivität. So leistet die biophile Teppichkollektion ihren Beitrag zur WELL Gebäudezertifizierung

Schutz vor Ausrutschen und Stürzen
entwickelt, um strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Unsere Designbeläge-LVT bieten die höchste erforderliche Rutschfestigkeit im gewerblichen Einsatz



Eche un vistazo a los beneficios que hemos incluido en la colección LVT FIRST CALL

Excelentes cualidades acústicas
nuestra estructura FlexForm Sound™ incorpora una capa almohadillada compacta que reduce el ruido de impacto hasta en 18 dB

Carbono neutro
todos nuestros productos de moqueta y LVT son carbono neutro como parte de nuestro programa M/PACT™ y ofrecen increíbles credenciales ecológicas gracias, entre otros, a su contenido reciclado y a una reutilización responsable al final de su vida útil

Apoyando el bienestar
diseñada con la salud, la felicidad y la productividad en mente, esta colección de moqueta biofílica contribuye a la certificación de WELL Building

Protección frente al deslizamiento y las caídas
diseñados para alcanzar estrictos estándares de seguridad, nuestros productos de LVT ofrecen la mejor calificación frente al deslizamiento requerida para uso comercial



TECHNICAL INFORMATION

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN / INFORMACIÓN TÉCNICA



Scan for Specifications and
Light Reflectance Values

www.millikenfloors.com/gb/tech



Scannez pour obtenir
les caractéristiques
techniques et les valeurs
de réflexion lumineuse

www.millikenfloors.com/fr/tech



Code scannen, um
Spezifikationen und
Lichtreflektionswerte
abzurufen

www.millikenfloors.com/de/tech



Escanee para acceder
a las especificaciones
y a los valores de
reflexión de la luz

www.millikenfloors.com/es/tech


VISUALISATION

VISUALISATION / DE VISUALISATION / VISUALIZACIÓN



Scan to use our online
Visualiser to view First Call
in your own space

www.millikenfloors.com/gb/viz



Scannez pour utiliser
notre outil de visualisation
en ligne et visualiser
First Call dans votre
propre espace

www.millikenfloors.com/fr/viz



Code scannen, um First Call
mit unserem Online-Visualiser
in Ihrem eigenen Raum zu
visualisieren

www.millikenfloors.com/de/viz



Escanee para usar nuestro
visualizador online y ver
First Call en su propio espacio

www.millikenfloors.com/es/viz

SERVICE

Milliken LVT products are held in stock in our UK warehouse. Contact Customer Service for availability.

Nos lignes LVT sont produites en quantite pour stockage sur site Milliken. Merci de contacter notre service clientele pour valider la disponibilite de votre besoin projet.

Unsere LVT Produkte sind in unserem Warendepot in Großbritannien eingelagert. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen zur Verfügbarkeit.

Nuestros productos de LVT están normalmente en stock en nuestro almacén de Reino Unido. Si quiere información sobre la disponibilidad de alguno de nuestros productos, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.



Our London
showroom is
WELL Platinum
Certified

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Image

The Quiet Wood, 2018,
(oil on canvas),
© Calum McClure /
Bridgeman Images

Version 4

Issued December 2023
Publiée décembre 2023
Ausgabe Dezember 2023
Expedida diciembre 2023

www.millikenfloors.com

Milliken™