



Valeurs acoustiques

MAJOR FREQUENCY 2.0 / Distortion

Absorption des bruits aériens (ISO 354)	**Isolation des bruits d'impacts** (ISO 140-8 / ISO 10140-3)
Major Frequency 2.0 WellBAC® Comfort α_w 0.30 Classe D	Major Frequency 2.0 WellBAC® Comfort ΔL_w 31dB

Coefficient d'absorption acoustique alpha α_s

Fréquence (Hz)	WellBAC® Comfort α_s
100	0.03
125	0.04
160	0.05
200	0.03
250	0.06
315	0.10
400	0.16
500	0.42
630	0.38
800	0.27
1000	0.24
1250	0.26
1600	0.27
2000	0.30
2500	0.33
3150	0.34
4000	0.39
5000	0.40

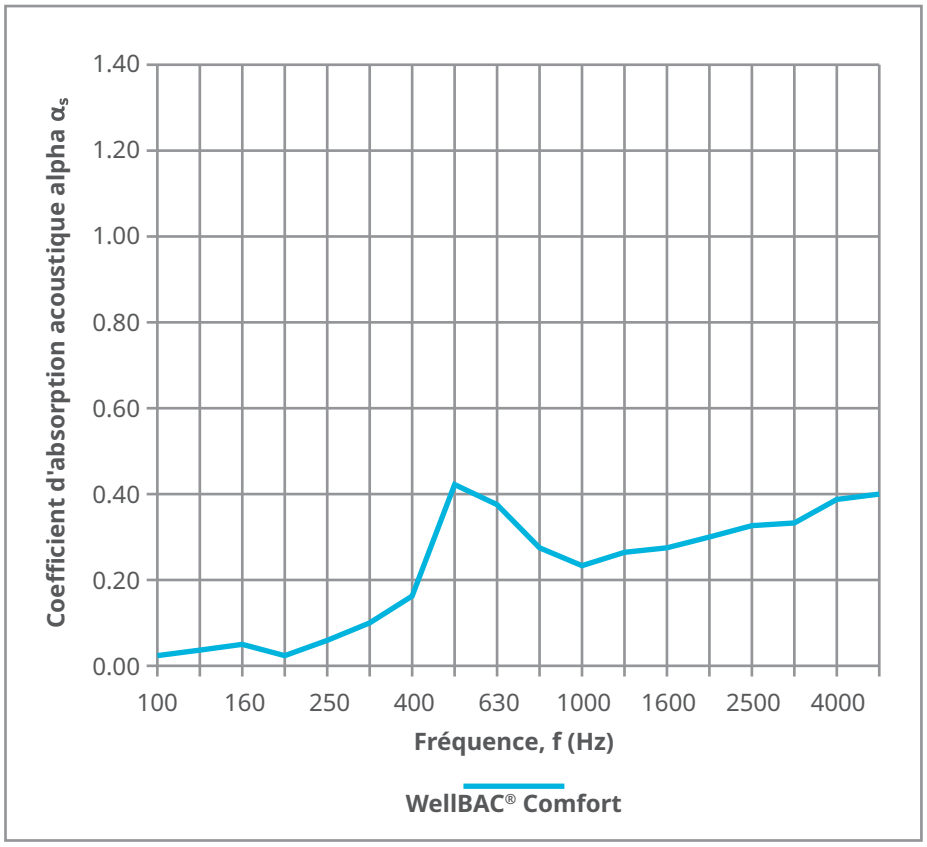

α_p Valeurs (WellBAC® Comfort)					
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0.05	0.05	0.30	0.25	0.30	0.35

α_w (valeur globale)	Classe
0.30	D