



GUIDE D'ENTRETIEN DES DALLES EN VINYLE DE LUXE

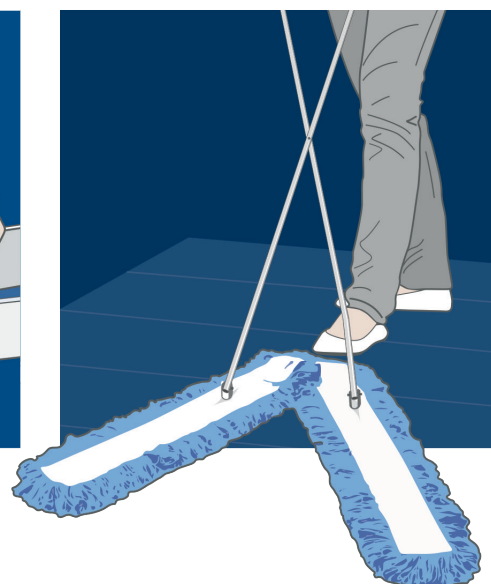

Milliken™

GUIDE D'ENTRETIEN DES DALLES EN VINYLE DE LUXE

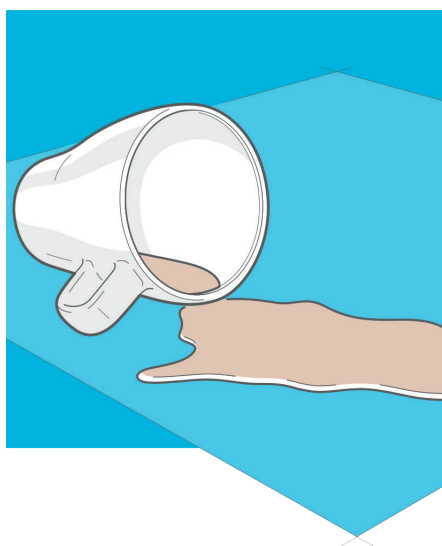

INTRODUCTION

Les dalles en vinyle de luxe Milliken ont été conçues pour un usage commercial. Elles sont simples à entretenir et fournissent une excellente résistance aux taches et à l'abrasion, tout en éliminant la nécessité d'utiliser de la cire, des vernis et des produits chimiques agressifs. Veuillez lire ces instructions pour que votre revêtement conserve son apparence.

En empêchant toute accumulation de contaminants, vous conserverez non seulement votre plancher plus propre et vous réduisez également significativement les coûts d'entretien tout en améliorant la qualité de l'air intérieur. Pour toute précision, veuillez cliquer sur :

Solutions de revêtement de sol pour les entrées

- N'utilisez pas trop d'eau, de nettoyeurs, décapants ou finitions.
- N'utilisez pas de racleurs métalliques ou à lame pour retirer les saletés ou marques sur le revêtement. Cela endommagerait la couche d'usure protectrice des dalles en vinyle de luxe.
- Consultez chaque fabricant de produit de nettoyage pour obtenir des instructions.

COMMENT PROTÉGER VOTRE NOUVEAU SOL

Laisser sécher l'adhésif avant d'exposer le sol au passage de personnes, à des charges ponctuelles ou de réaliser son entretien. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un déplacement des dalles, une perte d'adhésif ou encore des marques permanentes. Veuillez consulter le poseur de revêtements de sol pour connaître les temps de prise des adhésifs avant d'autoriser le passage de personnes.

- Nous recommandons d'empêcher le passage ou l'installation de meubles et d'aménagements sur le revêtement de sol pendant 24 à 48 heures.

Il est recommandé de poser le revêtement de sol une fois que tous les autres travaux de finition ont été achevés. Cependant, si le passage du personnel de construction est inévitable sur le sol récemment posé, attendre que l'adhésif ait pris et protéger le sol avec un produit respirant de préférence.

NETTOYAGE DES RÉSIDUS D'ADHÉSIF APRÈS L'INSTALLATION

- Éliminez l'adhésif de la surface tant qu'il est encore humide. Utilisez un chiffon blanc propre humidifié avec de l'eau.
- L'adhésif sec peut être retiré en utilisant un chiffon blanc propre imbibé d'alcool dénaturé.
- Ne versez pas d'eau ou d'alcool dénaturé directement sur le sol.
- N'utilisez pas de racleur mécanique.

ENTRETIEN INITIAL

Avant toute manipulation sur le sol, réaliser l'entretien initial. Utilisez toujours des produits d'entretien conçus pour les dalles en vinyle de luxe avec finition en uréthane. Vérifiez l'adhérence effective de l'adhésif après la pose. Nettoyez soigneusement le sol à l'aide d'un nettoyeur à pH neutre et d'une serpillère.

Si nécessaire, utilisez une machine à tampon rotative et à vitesse réduite en respectant les critères suivants et uniquement avec les tampons spécifiés. Humidifiez bien la serpillère sans saturer le sol pour éliminer les résidus puis laisser sécher.

NETTOYANTS RECOMMANDÉS AU PH NEUTRE

Pour en savoir plus sur les instructions et les directives de santé et de sécurité, veuillez contacter le fabricant correspondant.

- Uzin : RZ Effective Basic Cleaner
- Prochem : Prodet
- Johnson Diversey : Taski Jontec 300
- Dr Schutz : Active Cleaner

UTILISATION DE MACHINES ROTATIVES POUR REVÊTEMENTS

- Utilisez uniquement une machine à vitesse réduite (175 tr/min).
- Utilisez exclusivement les tampons de couleur : blanc, rouge (sol léger) ou bleu (sol lourd).
- Ne polissez pas à sec les revêtements en vinyle sans utiliser une couche d'enduit adéquate.
- N'utilisez pas de tampons verts, noirs ou marron ! Le revêtement de sol serait endommagé.
- N'utilisez pas trop d'eau, de détergents, de décapants ou de finitions car cela pourrait entraîner une mauvaise fixation de l'adhésif dans les applications à collage direct.

ENTRETIEN QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Balayez, aspirez ou passez une serpillère sèche sur le sol comme nécessaire pour supprimer la poussière, les saletés et les débris.

Aux endroits très fréquentés, il faudra peut-être répéter cette procédure chaque jour, voire deux fois par jour.

Passez une serpillère humide sur le sol pour supprimer les saletés et les tâches.

- Utilisez un nettoyant au pH neutre et un tampon rouge pour enlever les saletés incrustées.
- Utilisez uniquement un aspirateur sans brosse à poils ou balai batteur.
- Nettoyez immédiatement tout liquide renversé pour éviter la formation de tâches, les glissements ou les chutes.
- Les balais à poils souples peuvent être utilisés sur les revêtements avec des motifs en relief à la surface.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Il est inutile d'utiliser un produit de finition d'après-vente avec des dalles en vinyle de luxe Milliken. Cependant, afin de protéger le cas échéant davantage le sol et de prolonger la surface d'usure ou d'obtenir une finition brillante, suivez les recommandations spécifiques du fabricant de produits de nettoyage.

FINITIONS RECOMMANDÉES

Pour en savoir plus sur les instructions et les directives de santé et de sécurité, veuillez contacter le fabricant correspondant.

- Uzin : RZ Turbo Protect Plus (enduit de tapis/préparation du sol)
- Dr Schutz : Floor Mat
- Prochem : Nova Proshine
- Diversey : Carefree Emulsion

ÉTAPES PRÉVENTIVES

Des mesures de précaution visant à éviter tout endommagement mécanique et à limiter les traînées de saletés sur votre revêtement permettront de réduire les besoins en matière d'entretien et de conserver au mieux l'apparence du sol dans le temps.

Veuillez cliquer ici pour obtenir un système de revêtement de sol de qualité pour des entrées.

Utilisez des systèmes de revêtement de sol pour entrées au niveau de toutes les zones d'entrée pour éviter que les saletés, le sable et l'eau puissent se déposer sur le sol. Nettoyez le système régulièrement afin de maintenir son efficacité.

- Si des paillasons sont utilisés directement sur les dalles en vinyle de luxe Milliken, vérifiez que le dos des paillasons soit antitaches.

Pour toute précision, veuillez contacter :

- **UK Freephone** 0800 964 569
Kostenlose Servicenummer DE 0800 181 3688
Numéro vert FR 0800 901 311
- **Pour toute demande :** matsinfoeurope@milliken.com
- **Pour toute commande :** matsorderseurope@milliken.com

Protégez le sol contre les endommagements mécaniques des meubles.

- Ne déplacez pas les meubles, appareils ou aménagements lourds directement sur le sol. Utilisez des planches de protection ou des dispositifs de déplacement de meubles conçus pour une utilisation sur un revêtement de surface dur.
- Pour les meubles, il faut utiliser des patins de protection d'au moins 1" (2,54 cm) de diamètre pour minimiser le risque de marques ou de rayures à la surface du sol. N'utilisez pas de patins étroits pour chaises.
- Les tampons en feutre protègent aussi très bien le sol dans le cas de meubles qui seront fréquemment déplacés directement sur le sol.
- Les dalles en vinyle de luxe Milliken sont utilisables avec des fauteuils à roulettes, cependant il est préférable d'opter pour des roulettes souples sur les sols durs (les roulettes dures sont recommandées sur les moquettes). Sinon, utilisez des dessous de siège au niveau des bureaux afin de protéger le sol contre l'endommagement des pieds et roulettes des fauteuils.

Nettoyez périodiquement les roulettes et vérifiez celles qui sont éventuellement cassées ou qui ne tournent plus. Remplacez immédiatement les roulettes abîmées.

Protégez le sol contre les rayons du soleil à l'aide de couvre-fenêtres adéquats.