


# PFLEGEANLEITUNG FÜR LUXUS-VINYLFLEISEN (LVT)

---



# PFLEGEANLEITUNG FÜR LVT

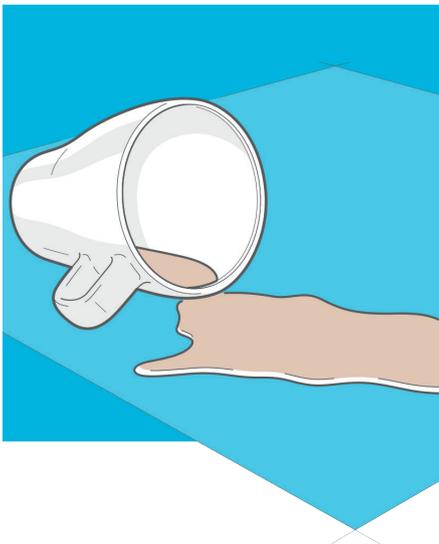

## EINLEITUNG

Die luxuriösen Vinylfliesen von Milliken sind für die kommerzielle Nutzung vorgesehen. Sie sind pflegeleicht und verfügen über eine hervorragende Widerstandskraft gegenüber Flecken sowie eine exzellente Verschleißfestigkeit. Somit ist keine Verwendung von Wachs, Polituren und scharfen Chemikalien erforderlich. Lesen Sie sich diese Anleitung bitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Ihr Bodenbelag sein gutes Aussehen behält.

Ein Vermeiden davon, dass sich Verschmutzungen ansammeln, sorgt nicht nur dafür, dass Ihr Boden sauberer bleibt, sondern senkt auch die Wartungskosten erheblich und verbessert die Raumluftqualität in den Räumen. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf:

### **Bodenlösungen für Eingangsbereiche**

- Verwenden Sie keine übermäßigen Mengen Wasser, Reinigungsmittel, Beizmittel oder Endbehandlungsmittel.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Verschmutzungen oder Markierungen keine Metallgegenstände oder Rasierklingen. Dadurch wird die schützende Verschleißschicht der LVT beschädigt.
- Lesen Sie die Gebrauchsinformationen des Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels.

## SCHUTZ IHRES NEUEN BODENBELAGS

Der Kleber muss aushärten, bevor der Bodenbelag betreten, belastet oder gepflegt werden kann. Bei Nichtbeachtung können sich Fliesen verschieben, Klebstoff kann austreten oder es kann zu permanenten Dellen kommen. Informieren Sie sich beim Bodenverleger über die Aushärtungszeiten des für Ihren Boden verwendeten Klebers, bevor der Boden sicher betreten werden kann.

- Wir empfehlen, 24 bis 48 Stunden lang keine Möbel oder Einrichtungsgegenständen über den Boden zu rollen.

Es wird empfohlen, Bodenbeläge erst zu verlegen, nachdem alle anderen Endbehandlungen vorgenommen wurden. Wenn der neu verlegte Boden jedoch während Bauarbeiten betreten werden muss, warten Sie, bis der Kleber ausgehärtet ist und schützen Sie den Boden mit einem atmungsaktiven Produkt.

## ENTFERNUNG VON BEI DER VERLEGUNG ENTSTEHENDEN KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDEN

- Entfernen Sie etwaige Klebstoffrückstände auf der Oberfläche, bevor der Kleber aushärtet. Verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch.
- Getrockneter Klebstoff kann mithilfe eines sauberen weißen, mit denaturiertem Alkohol befeuchteten Tuch entfernt werden.
- Gießen Sie kein Wasser oder denaturierten Alkohol direkt auf den Bodenbelag.
- Kratzen Sie die Rückstände nicht mechanisch ab.

## ERSTPFLEGE

Nehmen Sie die Erstpflege vor, bevor Sie den Boden übergeben. Verwenden Sie auf den luxuriösen Vinylfliesen (LVT) mit Polyurethanbeschichtung stets die entsprechend dafür vorgesehenen Pflegeprodukte. Vergewissern Sie sich, dass der Klebstoff nach dem Verlegen ausgehärtet ist. Reinigen Sie den Boden gründlich mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einem Mopp.

Verwenden Sie ggf. eine niedertourige Rotationspoliermaschine mit den entsprechend dafür vorgesehenen Pads, welche die folgenden Kriterien erfüllt. Befeuchten Sie den Mopp gründlich, aber ohne den Boden zu sättigen, und entfernen Sie alle Rückstände. Lassen Sie den Boden anschließend trocknen.

## EMPFOHLENE PH-NEUTRALE REINIGUNGSMITTEL

Die Gebrauchsanweisung und die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie beim entsprechenden Hersteller.

- Uzin: RZ Effective Basic Cleaners
- Prochem: Prodet
- Johnson Diversey: Taski Jontec 300t
- Dr Schutz: Active Cleaners

## VERWENDUNG VON ROTATIONSPOLIERMASCHINEN

- Verwenden Sie nur eine Poliermaschine mit geringer Drehzahl (175 U/min).
- Verwenden Sie nur Pads in den folgenden Farben: Weiß, Rot (leichte Verunreinigung) oder Blau (starke Verunreinigung).
- Polieren Sie Vinylbodenbeläge nicht im trockenen Zustand, wenn diese nicht über eine geeignete Oberflächenbeschichtung verfügen.
- Verwenden Sie keine grünen, schwarzen oder braunen Scheuerpads! Dies verursacht Schäden.
- Verwenden Sie nicht übermäßig viel Wasser, Reinigungsmittel, Beizmittel oder Endbehandlungsmittel, da dies bei Direktverklebungen unter Umständen den Klebstoff an- bzw. auflöst.

## TÄGLICHE UND WÖCHENTLICHE PFLEGE

Wischen Sie, staubsaugen Sie oder wischen Sie Staub auf dem Bodenbelag, um lockeren Schmutz und Körner zu entfernen.

In stark frequentierten Bereichen kann dies täglich oder zwei Mal täglich erforderlich sein.

Wischen Sie den Bodenbelag nach Bedarf feucht, um Verschmutzungen und Flecken zu entfernen.

- Verwenden Sie nach Bedarf ein pH-neutrales Reinigungsmittel, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
- Verwenden Sie nur Staubsauger ohne Klopferbürstenwalzen.
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort, um einer Fleckenbildung vorzubeugen und ein Ausrutschen oder Stürzen zu verhindern.
- Auf Bodenbelägen mit geprägten Oberflächen können zudem Bürsten mit weichen Borsten eingesetzt werden.

## REGELMÄSSIGE PFLEGE

Für die Luxus-Vinylfliesen von Milliken ist kein Folge-Finish erforderlich. Wenn Sie die Verschleißfläche zusätzlich schützen und deren Lebensdauer verlängern möchten oder sich ein glänzendes Finish wünschen, folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels.

## EMPFOHLENE FINISHES

Die Gebrauchsanweisung und die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie beim entsprechenden Hersteller.

- Uzin: RZ Turbo Protect Plus (Mattenversiegelung / Bodenbelagsbeschichtung)
- Dr Schutz: Floor Mat
- Prochem: Nova Proshine
- Diversey: Carefree Emulsion

## PRÄVENTIVE SCHRITTE

Ergreifen Sie Maßnahmen, um mechanische Schäden zu vermeiden und die Menge an Schmutz auf dem Bodenbelag zu verringern. Auf diese Weise verringern Sie Ihren Pflegeaufwand und Ihr Bodenbelag sieht länger gut aus.

Bitte klicken Sie hier, um ein hochwertiges **Bodensystem für Eingangsbereiche zu sehen.**

Verwenden Sie in allen Bereichen hochwertige Bodensysteme für Eingangsbereiche, um Verschmutzungen, Sand und Wasser vom Bodenbelag fern zu halten. Reinigen Sie das System regelmäßig, damit es weiterhin so effizient bleibt.

- Wenn Matten direkt auf den Milliken LVT verwendet werden, stellen Sie sicher, dass diese eine nicht-färbende Rückseite haben.

***Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:***

- **UK:** Gebührenfreie Anrufe: 0800 964 569
- **Kostenlose Servicenummer DE:** 0800 181 3688
- **Grüne Nummer FR:** 0800 901 311
- **Anfragen:** matsinfoeurope@milliken.com
- **Bestellungen:** matsorderseurope@milliken.com

Schützen Sie den Boden vor mechanischen Schäden durch Möbel und Einrichtungsgegenstände.

- Ziehen Sie schwere Möbel, Geräte oder Einrichtungsgegenstände nicht direkt über den Boden. Verwenden Sie Schutzbohlen oder entsprechende Möbelrollen, die für die Anwendung auf harten Bodenbelägen ausgelegt sind.
- Für Möbel müssen Schutzschienen mit einem Durchmesser von mindestens 2,54 cm verwendet werden, um Dellen oder Kratzern in der Bodenbelagoberfläche auf ein Minimum zu beschränken. Verwenden Sie keine schmalen Stuhlgleitschienen.
- Filzgleiter schützen den Bodenbelag ebenfalls hervorragend vor Möbeln, die häufig direkt über den Boden gezogen werden.
- Milliken LVT sind für Möbel mit Rollen geeignet, es sollten jedoch weiche Rollen verwendet werden, die speziell für den Einsatz auf harten Bodenbelägen vorgesehen sind (harte Rollen werden für die Anwendung auf Teppichböden empfohlen). Verwenden Sie ansonsten an den Schreibtischen spezielle Schutzmatte für Bürostühle, um den Boden vor Schäden durch Stuhlbeine oder Rollen zu schützen.

Reinigen Sie die Räderrollen in regelmäßigen Abständen und prüfen Sie auf defekte oder verklemmte Räder. Tauschen Sie beschädigte Räder sofort aus.

Schützen Sie den Boden mit entsprechenden Fensterbedeckungslösungen vor direkter Sonneneinstrahlung.